




Cu lana, RMn, tvrdá, BS

Cu lana, tvrdá, nekomprimovaná

BARE CONDUCTORS

Lana jsou určena pro propojení míst stejného elektrického potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.

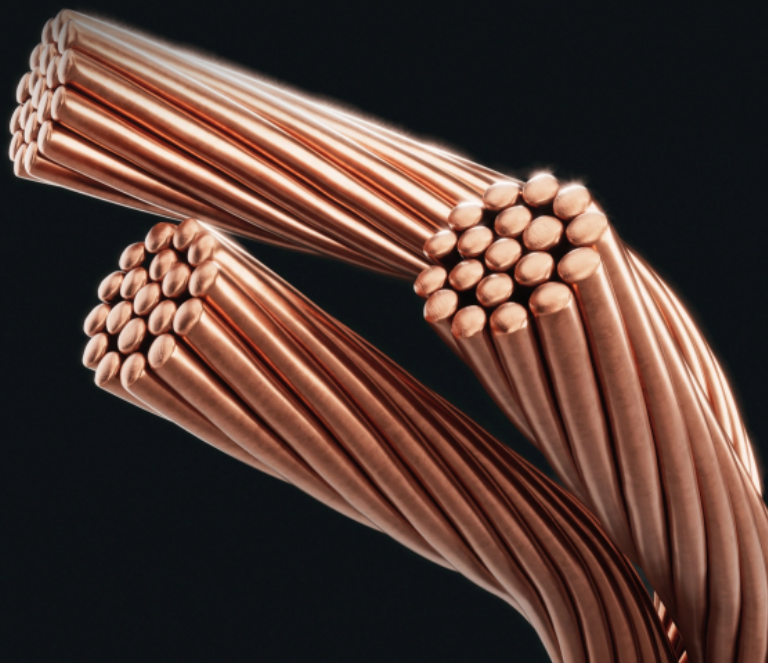

TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
BS 7884



Poloměr ohybu (min.)
15 x Ø lana

KONSTRUKCE



Průřez vodiče (mm ²)	Počet drátů v jádře	Směr zkrutu vnější vrstvy	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
10	7	vpravo (Z)	1.829	4.1	90
14	7	vpravo (Z)	1.303	4.8	130
16	3	vpravo (Z)	1.106	5.7	150
16	7	vpravo (Z)	1.154	5.1	145
25	7	vpravo (Z)	0.756	6.3	220
32	3	vpravo (Z)	0.552	8.1	300
32	7	vpravo (Z)	0.55	7.5	300
35	7	vpravo (Z)	0.534	7.5	310
50	7	vpravo (Z)	0.382	9	440
70	19	vpravo (Z)	0.281	10.5	595
95	19	vpravo (Z)	0.198	12.5	845
100	7	vpravo (Z)	0.181	12.9	915
120	19	vpravo (Z)	0.158	14	1055
125	19	vpravo (Z)	0.147	14.5	1135
150	37	vpravo (Z)	0.126	15.8	1340
185	37	vpravo (Z)	0.102	17.5	1650

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Dan Bachtík
 Product Supervisor
 +420734366090
 dan.bachtik@prakab.cz

