




Cu-Leiterseile, RMn, hart, BS

Cu-Leiterseile, hart, unverdichtet

BARE CONDUCTORS

Die Leiter dienen zur Verbindung von Punkten mit gleichem elektrischen Potential oder für hohe Ströme und niedrige Spannungen.

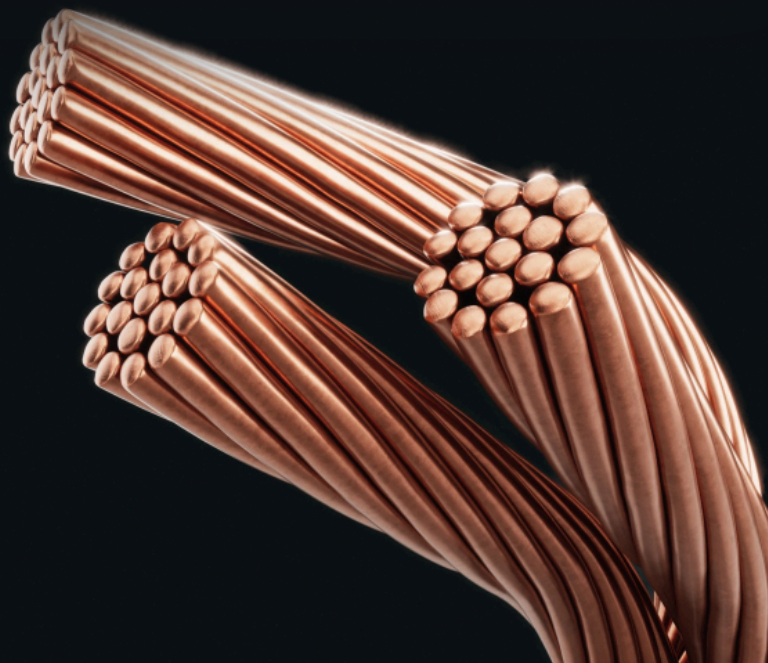

TECHNISCHE DATEN



Norm
BS 7884



Biegeradius am Leiter (min.)
15 x Ø Seil

AUFBAU



Leiterquerschnitt (mm ²)	Anzahl der Einzeldrähte im Leiter	Verseilrichtung der Außenlage	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
10	7	rechts (Z)	1.829	4.1	90
14	7	rechts (Z)	1.303	4.8	130
16	3	rechts (Z)	1.106	5.7	150
16	7	rechts (Z)	1.154	5.1	145
25	7	rechts (Z)	0.756	6.3	220
32	3	rechts (Z)	0.552	8.1	300
32	7	rechts (Z)	0.55	7.5	300
35	7	rechts (Z)	0.534	7.5	310
50	7	rechts (Z)	0.382	9	440
70	19	rechts (Z)	0.281	10.5	595
95	19	rechts (Z)	0.198	12.5	845
100	7	rechts (Z)	0.181	12.9	915
120	19	rechts (Z)	0.158	14	1055
125	19	rechts (Z)	0.147	14.5	1135
150	37	rechts (Z)	0.126	15.8	1340
185	37	rechts (Z)	0.102	17.5	1650

ANSPRECHPARTNER

Ing. Dan Bachtík
 Product Supervisor
 +420734366090
 dan.bachtik@prakab.cz

