




Cu pletiva, ploštěná

Cu pletiva, ploštěná

ZEMNÍČÍ A ZKRATOVACÍ KABELY A HOLÉ VODIČE

Pletiva jsou určena pro pohyblivá propojení míst stejného elektrického potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.

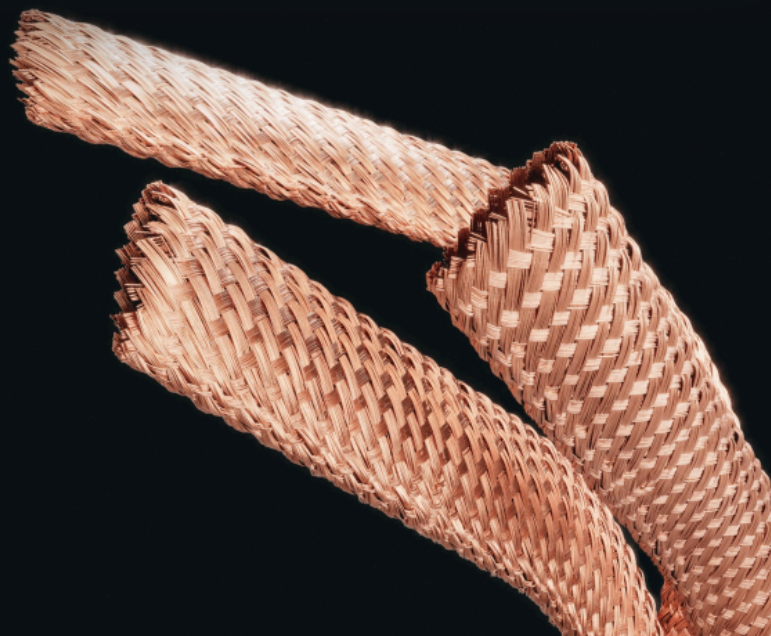


TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
TP PRAKAB 11/02

KONSTRUKCE

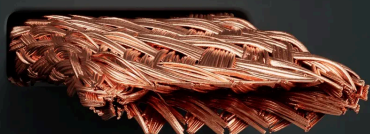

Jmenovitý průřez (mm ²)	Průměr jednoho drátu (mm)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Šířka plochého vodiče (mm)	Výška plochého vodiče (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
6	0.071	3.248	8.5	0.9	55
10	0.071	1.949	11.5	1.2	95
10	0.1	1.949	11.2	1.3	99
16	0.071	1.218	15.2	1.4	145
16	0.1	1.218	15.5	1.5	155
20	0.071	0.974	16.8	1.7	195
25	0.071	0.78	19	1.9	245
25	0.1	0.78	20	2	250
25	0.2	0.78	22	1.6	218
35	0.071	0.557	21.5	2.4	365
35	0.1	0.557	24	2.2	335
35	0.2	0.557	24.5	2.4	345
50	0.1	0.39	28.5	2.8	525
50	0.2	0.39	31	2.7	500
70	0.2	0.278	35	3.8	700

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Dan Bachtík
Product Supervisor
+420734366090
dan.bachtik@prakab.cz

