




Kupfergeflechte

Kupferleiter, flechte

ERDUNG UND KURZSCHLUSSKABEL UND BLANKE LEITER

Kupfergeflechte werden zum beweglichen Anschluss von elektrischen Geräten und für Erdungszwecke angewendet.

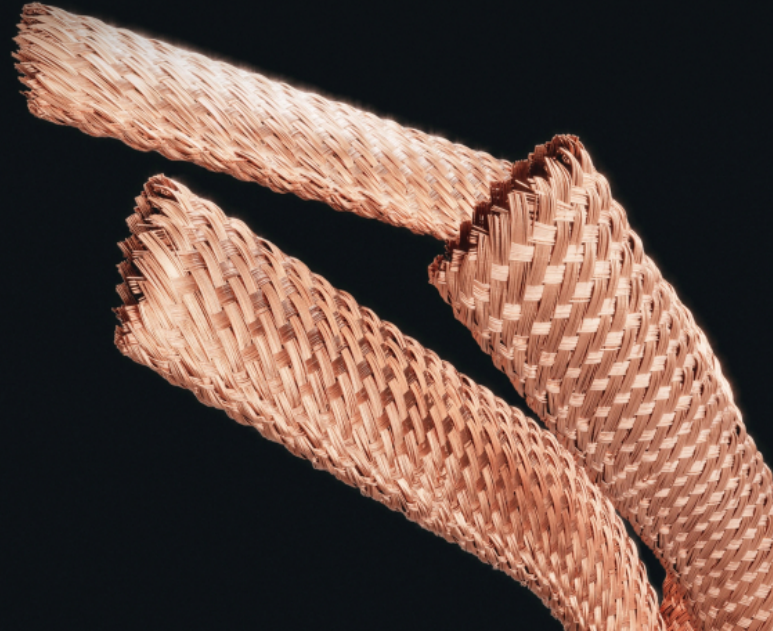

TECHNISCHE DATEN



Norm

TP PRAKAB 11/02

AUFBAU



Nennquerschnitt (mm ²)	Einzeldraht Durchmesser (mm)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Breite des abgeflachten Leiter (mm)	Höhe des abgeflachten Leiter (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
6	0.071	3.248	8.5	0.9	55
10	0.071	1.949	11.5	1.2	95
10	0.1	1.949	11.2	1.3	99
16	0.071	1.218	15.2	1.4	145
16	0.1	1.218	15.5	1.5	155
20	0.071	0.974	16.8	1.7	195
25	0.071	0.78	19	1.9	245
25	0.1	0.78	20	2	250
25	0.2	0.78	22	1.6	218
35	0.071	0.557	21.5	2.4	365
35	0.1	0.557	24	2.2	335
35	0.2	0.557	24.5	2.4	345
50	0.1	0.39	28.5	2.8	525
50	0.2	0.39	31	2.7	500
70	0.2	0.278	35	3.8	700

ANSPRECHPARTNER

Ing. Dan Bachtík
Product Supervisor
+420734366090
dan.bachtik@prakab.cz

