




Cu lana, RMn, měkká, VDE

Cu lana, měkká, nekomprimovaná

BARE CONDUCTORS

Lana jsou určena pro propojení míst stejného elektrického potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí.

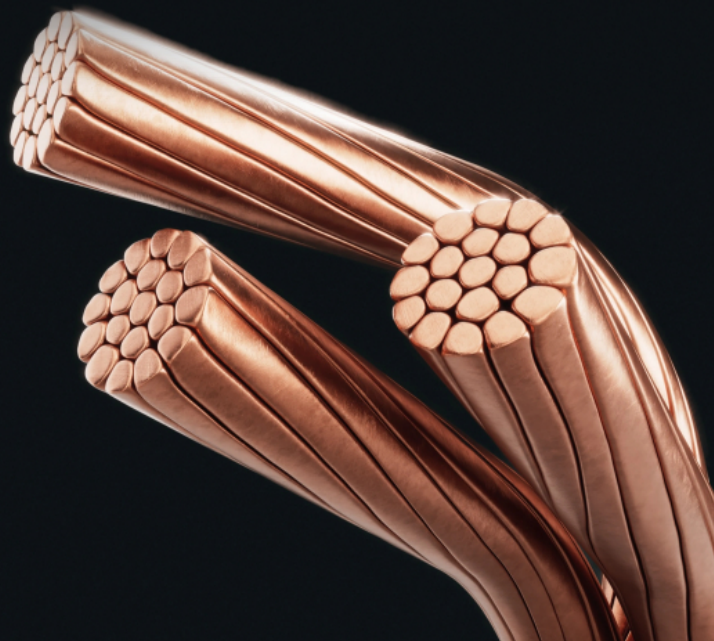

TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace
opora v DIN 48201-1 (konstrukce)



Poloměr ohybu (min.)
15 x Ø lana

KONSTRUKCE



Průřez vodiče (mm ²)	Počet drátů v jádře	Směr zkrutu vnější vrstvy	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
16	7	vpravo (Z)	1.15	5.1	145
25	7	vpravo (Z)	0.727	6.3	225
35	7	vpravo (Z)	0.524	7.5	315
50	19	vpravo (Z)	0.387	9	450
70	19	vpravo (Z)	0.268	10.5	625
95	19	vpravo (Z)	0.193	12.5	850
120	37	vpravo (Z)	0.153	14	1070
150	37	vpravo (Z)	0.124	15.8	1340
185	37	vpravo (Z)	0.0991	17.3	1650
240	61	vpravo (Z)	0.0754	20.3	2210
300	61	vpravo (Z)	0.0601	22.5	2725
400	61	vpravo (Z)	0.047	26	3640
500	61	vpravo (Z)	0.0366	29.1	4545

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Dan Bachtík
 Product Supervisor
 +420734366090
 dan.bachtik@prakab.cz

