




PRAFlaGuard F

SSKFH-V180 P15-R – P90-R, PH120-R, P75090-R, PS15 – PS90 B2ca s1d1a1

FRNC nízkofrekvenční sdělovací kabely, se zachováním funkčnosti, stíněné, UV odolný

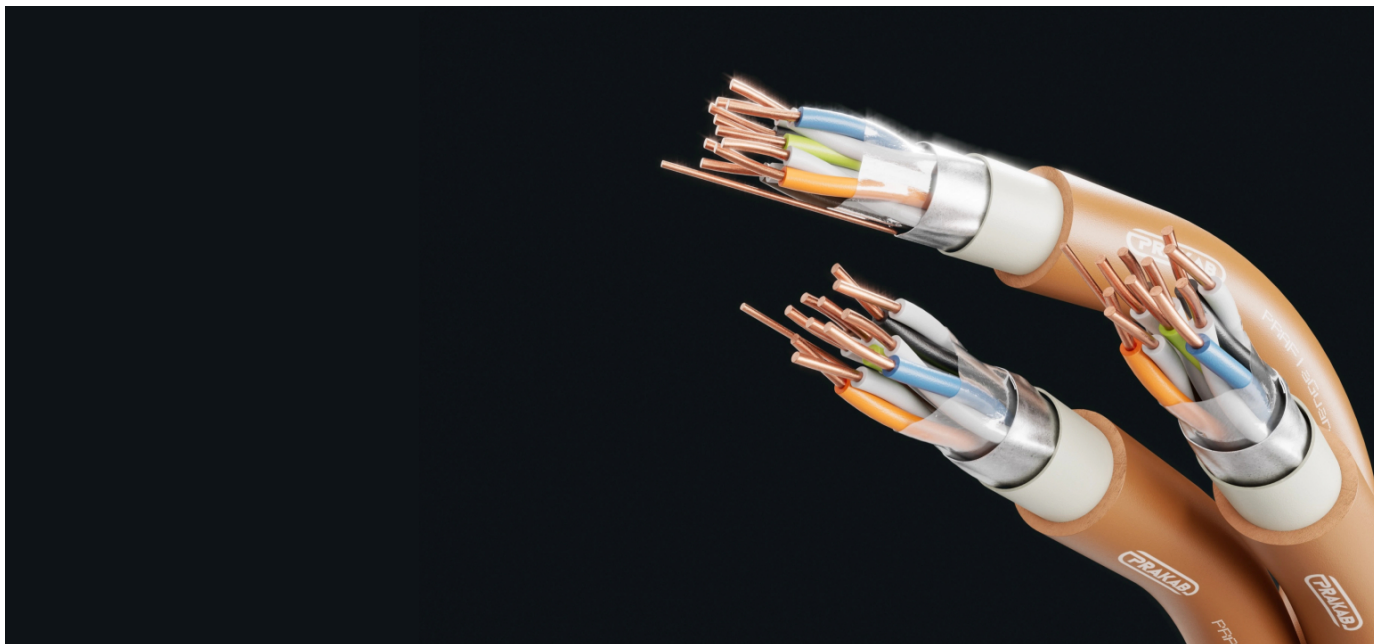

KONSTRUKCE

1. Cu vodič (RE)
2. Izolace (silikonový kaučuk), žíly jsou stočené do párů
3. Obal (dielektrická, separační páska)
4. Stínění (laminovaná Al folie s příloženým CuSn drátem)
5. Obal (extrudovaný FRNC obal, UV odolný)

POUŽITÍ

Kabely jsou určeny pro přenos analogových a digitálních dat, do míst se zvýšeným nebezpečím požáru a velkou koncentrací osob tam, kde je požadavek na zachování funkčnosti celé kabelové instalace při požáru. Kabel v případě požáru uvolňuje malé množství tepla a kouře. Funkčnost celé kabelové instalace je v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Kabely jsou odolné vůči UV záření.

TECHNICKÁ DATA



Technická specifikace

TP PRAKAB 05/01



Certifikace

EZÚ Česká republika
TSÚS Slovensko

Zkušební napětí

žíla/žíla 1,5 kV / 50 Hz
žíla/stínění 1 kV / 50 Hz

Provozní napětí

100 V



Poloměr ohybu (min.)

10 x Ø kabelu do 20 mm
12 x Ø kabelu od 20 mm do 40 mm
15 x Ø kabelu nad 40 mm

Požární vlastnosti

ČSN EN 60332-1-2: Samozhášivost
ČSN EN 60754-2: Korozivita plynů
ČSN EN 61034-2: Hustota dýmu
ČSN EN 60332-3-22: Hoření ve svazku
ČSN IEC 60331-21: Celistvost obvodu
ČSN 73 0895, STN 92 0205: Funkčnost kabelové trasy
ČSN EN 13501-6: Třída reakce na oheň
Klasifikace CPR: B2ca s1a d1 a1

Značení žil

IEC 60189-2



Teplotní rozsah

Teplota pokládky: min. -5°C
Provozní teplota: -30°C až do 60°C



ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Průměr vodiče	mm	0.8
Odpor smyčky max.	Ω/km	75
Provozní kapacita, max.	nF/km	120
Kapacitní nerovnováha, max. k	pF/500m	400
Izolační odpor, min. při 20 °C	MΩ/km	500

PARAMETRY

Počet párů x jmenovitý průměr	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
1 x 2 x 0.8	7.1	70
2 x 2 x 0.8	9.5	110
3 x 2 x 0.8	9.9	130
4 x 2 x 0.8	10.9	160
5 x 2 x 0.8	11.8	185
10 x 2 x 0.8	14.9	300

Technické změny vyhrazeny. Číselné údaje jsou bez záruky

05.08.2025, 10:27

DALŠÍ OBRÁZKY

