




HSLCH

FRNC ovládací kabel, bezhalogenní, stíněný

INSTALAČNÍ A HARMONIZOVANÉ KABELY A VODIČE

Jako flexibilní ovládací kabel pro pevné uložení a flexibilní uložení bez tahového napětí.

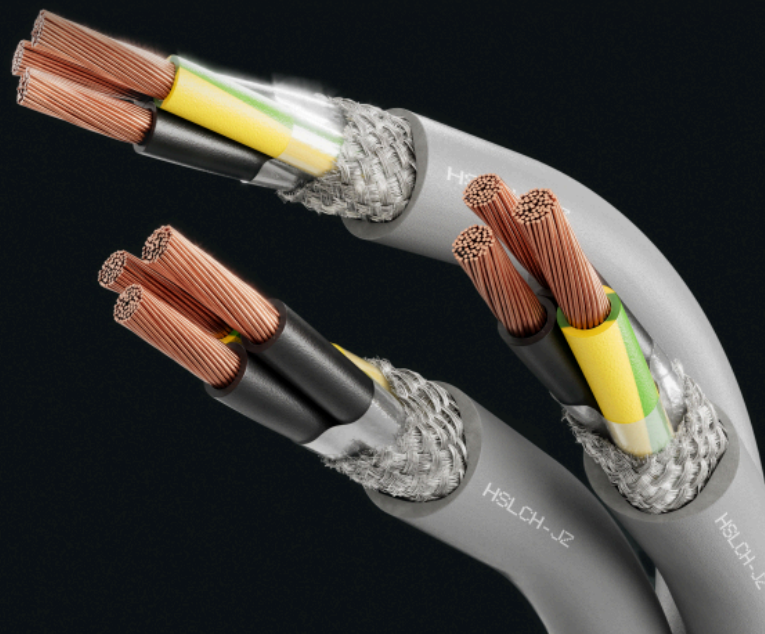

TECHNICKÁ DATA



Zkušební napětí
2 kV



Provozní napětí
300/500 V (U_o/U)



Poloměr ohybu (min.)
4 x Ø kabelu (pevná instalace)
15 x Ø kabelu (pohyblivá instalace)



Požární vlastnosti
EN 60332-1-2: Samozhášivost
EN 60754-1 and 2: Korozivita plynů
EN 61034-2: Hustota dýmu
EN 60332-3-22 and 24: Hoření ve svazku



Značení žil
černá s číslováním značením žil s jedním zeleno/žlutým vodičem (JZ)
nebo bez (OZ)

KONSTRUKCE



- 1 Holé měděné vodiče, jemné drátky třídy 5 v souladu s DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 Izolace (FRNC), žíly lanované ve vrstvách
- 3 Obal (plastová páska bezhalogenní)
- 4 Opletení z pocínovaných měděných drátů
- 5 Vnější plášť ze speciální směsi (FRNC), barva: šedá (RAL 7001), odolný odolný proti oleji

Počet jader x průřez jádra (mm ²)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
2 x 0,75	26	5.8	49
3 x 0,75	26	7	63
4 x 0,75	26	7.2	77
5 x 0,75	26	7.5	87
12 x 0,75	26	11.4	187
25 x 0,75	26	16	397
2 x 1	19.5	8.7	130
3 x 1	19.5	6.6	70
4 x 1	19.5	7.2	85
5 x 1	19.5	8.7	111
7 x 1	19.5	8.7	130
12 x 1	19.5	11.3	215
18 x 1	19.5	13.5	315
25 x 1	19.5	17.7	464
2 x 1,5	13.3	6.7	67
3 x 1,5	13.3	7	85
4 x 1,5	13.3	7.9	106
5 x 1,5	13.3	8.6	130
7 x 1,5	13.3	9.2	165
18 x 1,5	13.3	14.5	395
25 x 1,5	13.3	21	678
2 x 2,5	7.98	9.7	123
3 x 2,5	7.98	8.4	125
4 x 2,5	7.98	11.1	188
5 x 2,5	7.98	10.1	190
7 x 2,5	7.98	11	245
12 x 2,5	7.98	18.2	796
3 x 4	4.95	9.9	175
4 x 4	4.95	10.8	220
5 x 4	4.95	11.7	270
3 x 6	3.3	12.5	365
4 x 10	1.91	16.3	523
4 x 16	1.15	19.2	769

KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Pietroň
 Obchodní Zástupce
 +420 604 471 907
 jan.pietron@koneka.cz

