




HSLH

FRNC ovládací kabel, bezhalogenní

INSTALAČNÍ A HARMONIZOVANÉ KABELY A VODIČE

Jako flexibilní ovládací kabel pro pevné uložení a flexibilní uložení bez tahového napětí.

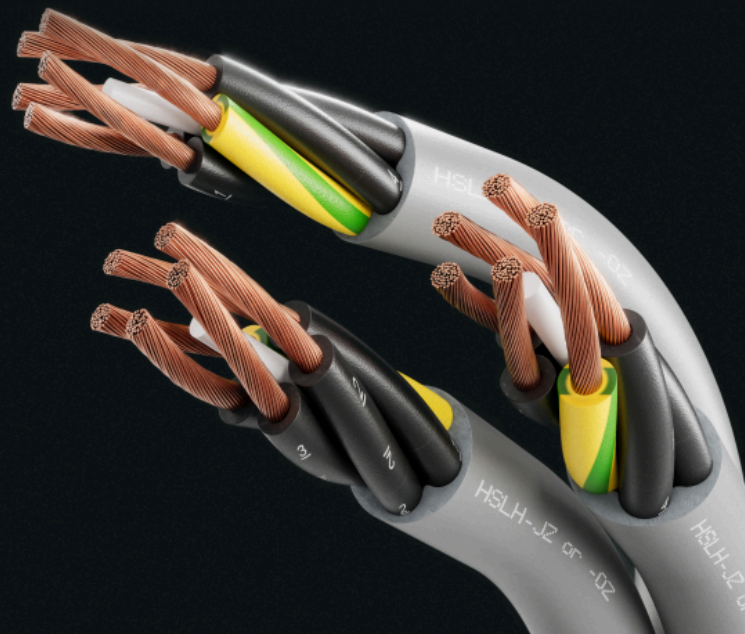

TECHNICKÁ DATA



Zkušební napětí
2 kV



Provozní napětí
300/500 V (U_o/U)



Poloměr ohybu (min.)
4 x Ø kabelu (pevná instalace)
15 x Ø kabelu (pohyblivá instalace)



Požární vlastnosti
EN 60332-1-2: Samozhášivost
EN 60754-1 and 2: Korozivita plynů
EN 61034-2: Hustota dýmu
EN 60332-3-22 and 24: Hoření ve svazku



Značení žil
černá s číslováním značením žil s jedním zeleno/žlutým vodičem (JZ) nebo bez (OZ)

KONSTRUKCE



- 1 Holé měděné vodiče, jemné drátky třídy 5 v souladu s DIN EN 60228 / VDE 0295 / IEC 60228
- 2 Izolace (FRNC), žíly lanované ve vrstvách
- 3 Vnější plášť ze speciální směsi (FRNC), barva: šedá (RAL 7001), odolný odolný proti oleji

Počet jader x průřez jádra (mm ²)	Maximální odpor vodiče (Ω/km)	Informativní průměr kabelu (mm)	Informativní hmotnost (kg/km)
2 x 0,75	26	5,2	40
3 x 0,75	26	5,5	48
4 x 0,75	26	6	59
5 x 0,75	26	6,5	70
7 x 0,75	26	7,3	94
12 x 0,75	26	9,7	153
18 x 0,75	26	11,5	221
25 x 0,75	26	13,7	297
2 x 1	19,5	5,6	47
3 x 1	19,5	5,9	58
4 x 1	19,5	6,5	71
5 x 1	19,5	7,3	88
7 x 1	19,5	7,9	113
12 x 1	19,5	10,5	185
18 x 1	19,5	12,5	268
25 x 1	19,5	14,9	384
2 x 1,5	13,3	6	58
3 x 1,5	13,3	6,4	72
4 x 1,5	13,3	7,2	93
5 x 1,5	13,3	7,8	111
7 x 1,5	13,3	8,5	144
12 x 1,5	13,3	11,6	243
18 x 1,5	13,3	13,5	346
25 x 1,5	13,3	16,2	467
34 x 1,5	13,3	22	922
2 x 2,5	7,98	7,1	85
3 x 2,5	7,98	7,5	108
4 x 2,5	7,98	8,3	135
5 x 2,5	7,98	9	162
7 x 2,5	7,98	10,1	219
12 x 2,5	7,98	13,4	361
4 x 4	4,95	10,3	209
5 x 4	4,95	11,3	252
4 x 6	3,3	11,9	298
5 x 6	3,3	13,1	360
5 x 10	1,91	17,4	623

KONTAKTNÍ OSOBA

Jan Pietroň
Obchodní Zástupce
+420 604 471 907
jan.pietron@koneka.cz

