




HO3VV-F (YML)

Leichte PVC Schlauchleitung

FLEXIBLE CABLES

Verwendbar bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen sowie für Hausgeräte. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien, in gewerblichen Betrieben oder zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen.

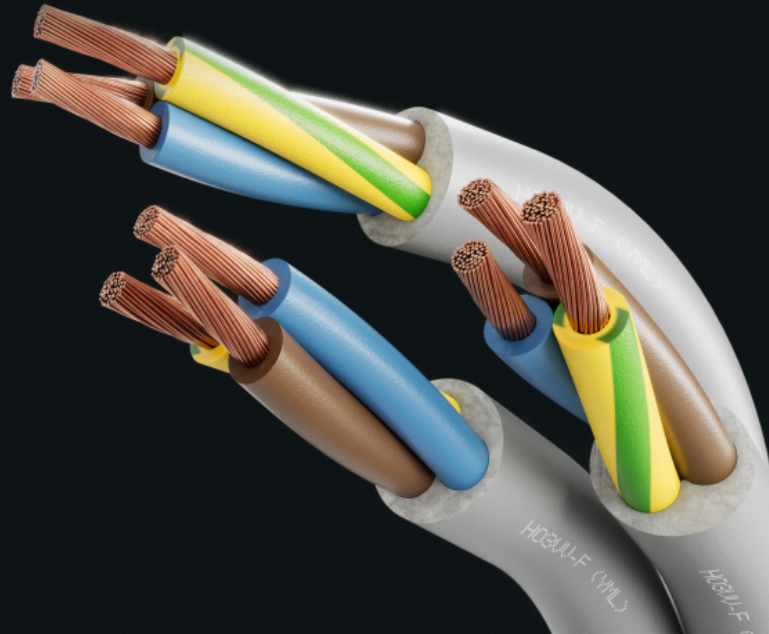

TECHNISCHE DATEN

Norm EN 50525-2-11	Nennspannung 300/300 V (Uo/U)	Aderkennzeichnung HD 308 S2
Prüfzeichen ÖVE Austria	Biegeradius am Leiter (min.) 3 x Ø der Leitung	Temperaturbereich Verlegungstemperatur: min. 5°C Betriebstemperatur: 5°C bis zu 50°C Leitertemperatur: max. 60°C Kurzschlussstemperatur: max. 150°C
Prüfspannung 2 kV / 50 Hz	Brandeigenschaften EN 60332-1-2: selbstverlöschend CPR-Klassifizierung: Eca	

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig (-F)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Mantel (PVC hellgrau, schwarz, weiss, braun bzw. Sonderfarbe)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
2 x 0,5	39	4.7	39	50 R, 100 R
3 G 0,5	39	5	46	50 R, 100 R
5 G 0,5	39	6.5	65	50 R, 100 R
2 x 0,75	26	5.3	46	50 R, 100 R
3 G 0,75	26	5.5	55	50 R, 100 R, 500 Sp
4 G 0,75	26	6.1	70	50 R, 100 R
5 G 0,75	26	6.8	83	50 R, 100 R
2 x 1	19.5	5.5	51	50 R, 100 R, 500 Sp
3 x 1	19.5	5.9	62	50 R, 100 R
3 G 1	19.5	5.9	62	50 R, 100 R
4 G 1	19.5	6.5	75	500 Sp, 1000 Sp

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

