




NY-Y-J or -O

PVC/PVC Kupfer Energiekabel

COPPER 0,6/1 kV

Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechend den jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.

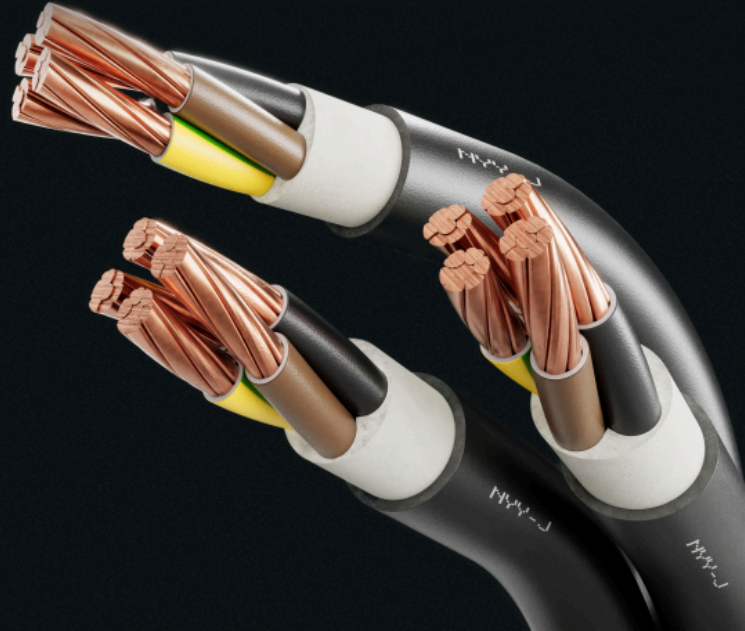

TECHNISCHE DATEN



Norm

DIN VDE 0276–603
DIN VDE 0276–627



Prüfzeichen

VDE Deutschland



Prüfspannung

4 kV / 50 Hz



Nennspannung

0,6/1 kV (U₀/U)



Biegeradius am Leiter (min.)

15 x Ø des Kabels (einadrig)
12 x Ø des Kabels (mehradrig)



Brandeigenschaften

EN 60332–1–2: selbstverlöschend
CPR: Eca



Aderkennzeichnung

HD 308 S2



Temperaturbereich

Verlegungstemperatur: min. –5°C
Betriebstemperatur: –50°C bis zu 70°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 140°C

AUFBAU



1

Kupferleiter, rund eindrätig (RE), rund mehrdrätig (RM) bzw. sektorförmig mehrdrätig (SM)

2

Aderisolation (PVC)

3

Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM)

4

Mantel (PVC schwarz, UV-beständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
1 x 4 RE	4.61	71	47	9.1	110
1 x 6 RE	3.08	90	59	9.5	130
1 x 10 RE	1.83	124	81	9.7	175
1 x 10 RM	1.83	124	81	10	185
1 x 16 RE	1.15	160	107	10.6	230
1 x 16 RM	1.15	160	107	10.9	245
1 x 25 RM	0.727	208	144	12.6	350
1 x 35 RM	0.524	250	176	13.8	455
1 x 50 RM	0.387	296	214	15.4	595
1 x 70 RM	0.268	365	270	17	800
1 x 95 RM	0.193	438	334	19.1	1100
1 x 120 RM	0.153	501	389	20.6	1350
1 x 150 RM	0.124	563	446	22.2	1610
1 x 185 RM	0.0991	639	516	24.6	2060
1 x 240 RM	0.0754	746	618	27.6	2590
1 x 300 RM	0.0601	848	717	30.5	3260
1 x 400 RM	0.047	975	843	34.3	4210
1 x 500 RM	0.0366	1125	994	37.7	5210
1 x 630 RM	0.0283	777	858	42.5	6650
2 x 1.5 RE	12.1	33	22	11.5	160
2 x 2.5 RE	7.41	43	30	12.3	235
2 x 4 RE	4.61	54	37	14.1	315
2 x 6 RE	3.08	68	48	15.1	390
2 x 10 RE	1.83	90	66	17	550
2 x 10 RM	1.83	90	66	18	575
2 x 25 RM	0.727	151	120	23.1	1100
2 x 35 RM	0.524	133	106	25.6	1285
3 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	12	205
3 x 2.5 RE	7.41	36	25	12.5	260
3 x 4 RE	4.61	47	34	14.5	355
3 x 6 RE	3.08	59	43	15.5	430
3 x 10 RE	1.83	79	59	17.5	600
3 x 10 RM	1.83	79	59	18.2	650
3 x 16 RE	1.15	102	79	19	810
3 x 16 RM	1.15	102	79	21.4	940
3 x 25 RM	0.727	133	106	24.5	1330
3 x 35 SM	0.524	159	129	22.5	1231
3 x 50 SM	0.387	188	157	25.6	1800
3 x 70 SM	0.268	232	199	29.5	2500
3 x 25 + 16 RM/RE	0.727	133	106	26.7	1400
3 x 50 + 25 SM/RM	0.387	188	157	34.4	2330
3 x 70 + 35 SM/SM	0.268	232	199	43	3060
3 x 95 + 50 SM/SM	0.193	280	246	42.8	4160
3 x 120 + 70 SM/SM	0.153	318	285	46.6	5150
3 x 150 + 70 SM/SM	0.124	359	326	50.4	6090
3 x 185 + 95 SM/SM	0.0991	406	374	54.4	7460
3 x 240 + 120 SM/SM	0.0754	473	445	60.8	9900
3 x 300 + 150 SM/RM	0.0601	535	511	66.3	11980
4 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	12.8	240
4 x 2.5 RE	7.41	36	25	13.8	310
4 x 4 RE	4.61	47	34	15.8	425
4 x 6 RE	3.08	59	43	17.1	525



Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
4 x 10 RE	1.83	79	59	19	790
4 x 10 RM	1.83	79	59	19	740
4 x 16 RE	1.15	102	79	23	1060
4 x 16 RM	1.15	102	79	22	1040
4 x 25 RM	0.727	133	106	26.7	1550
4 x 35 RM	0.524	159	129	29.6	2010
4 x 35 SM	0.524	159	129	27.6	1900
4 x 50 SM	0.387	188	157	34.4	2450
4 x 70 SM	0.268	232	199	43	3290
4 x 95 SM	0.193	280	246	46.6	4550
4 x 120 SM	0.153	318	285	46.6	5570
4 x 150 SM	0.124	359	326	50.4	6720
4 x 185 SM	0.0991	406	374	57	8560
4 x 240 SM	0.0754	473	445	63.2	11140
4 x 300 SM	0.0601	535	511	62.4	13127
5 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	14.7	280
5 x 2.5 RE	7.41	54	25	14.8	345
5 x 4 RE	4.61	47	34	16.2	495
5 x 6 RE	3.08	59	43	18.5	615
5 x 10 RE	1.83	79	59	20.5	885
5 x 10 RM	1.83	79	59	21.5	940
5 x 16 RE	1.15	102	79	24.5	1230
5 x 16 RM	1.15	102	79	24.8	1310
5 x 25 RM	0.727	133	106	29.9	1920
5 x 35 RM	0.524	159	129	33.1	2610
5 x 50 RM	0.387	188	157	40	2400
5 x 70 RMv	0.268	232	199	42.4	3360
5 x 95 RMv	0.193	280	246	50	4560
5 x 120 RM	0.153	318	285	51.3	5760
5 x 150 RM	0.124	359	326	58.5	7200
5 x 185 RM	0.0991	406	374	63	8880
5 x 240 RM	0.0754	473	445	69.9	11560
7 x 1.5 RE	0.124	359	326	16	300
7 x 2.5 RE	7.41	36	25	17	420
7 x 4 RE	4.61	47	34	19	630
7 x 6 RE	3.08	59	43	21	840
7 x 10 RE	1.83	79	59	23	1150
10 x 2.5 RE	1.2	36	25	20	500
12 x 2.5 RE	7.41	36	25	21	560
14 x 1.5 RE	8.41	27	19	20	450
14 x 2.5 RE	7.41	36	25	21	630
19 x 1.5 RE	12.1	27	19	22	560
21 x 1.5 RE	12.1	27	19	23	620
24 x 1.5 RE	12.1	27	19	25	700
24 x 2.5 RE	7.41	36	25	27	1050
30 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	26	810
30 x 2.5 RE	7.41	36	25	28	1250
40 x 1.5 RE	12.1	8	6.5	29.2	1410
40 x 2.5 RE	7.41	10.5	8.5	32.2	1894
52 x 1.5 RE	12.1	27	19	32	1400
52 x 2.5 RE	7.41	36	25	35	2150



ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

