




E-XY

PVC/PVC Kupfer Energiekabel, Aderisolierung blau

COPPER 0,6/1 kV

Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrieanlagen und Verteilungseinrichtungen sowie in Ortsnetzen. Für die feste Verlegung im Erdreich, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien und im Wasser – entsprechend den örtlichen Bauvorschriften – unter starker mechanischer Beanspruchung bei der Verlegung und im Betrieb.

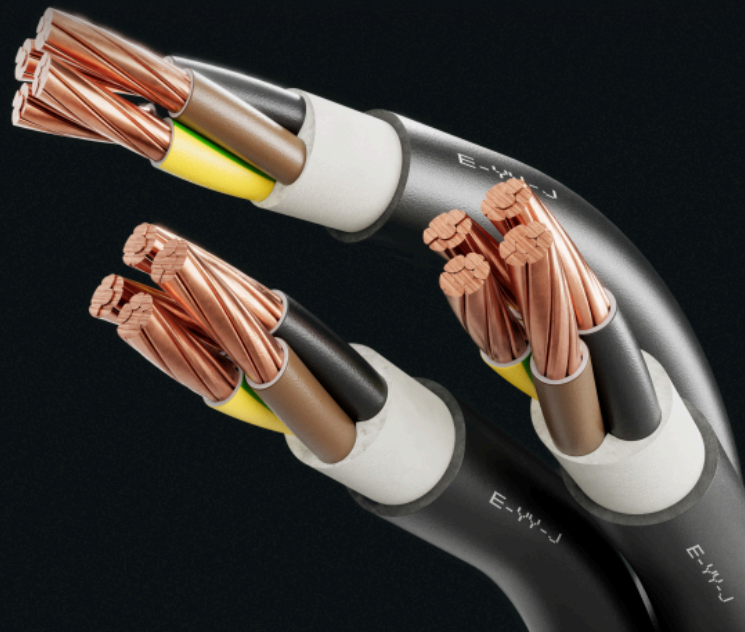

TECHNISCHE DATEN



Norm

ÖVE/ONORM E 8200–603 (HD 603)
ÖVE/ÖNORM E 8200–627 (HD627) für
Multicore (6–61x)



Prüfzeichen

ÖVE Austria



Prüfspannung

Ader/Ader 4 kV / 50 Hz



Nennspannung

0,6/1 kV



Biegeradius am Leiter (min.)

12 x Ø des Kabels (multicore)
15 x Ø des Kabels (singlecore)



Brandeigenschaften

EN 60332–1–2: selbstverlöschend
CPR-Klassifizierung: Eca



Aderkennzeichnung


HD 308 S2



Temperaturbereich

Verlegungstemperatur: min. –5°C
Betriebstemperatur: –50°C bis zu 70°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 160°C

AUFBAU

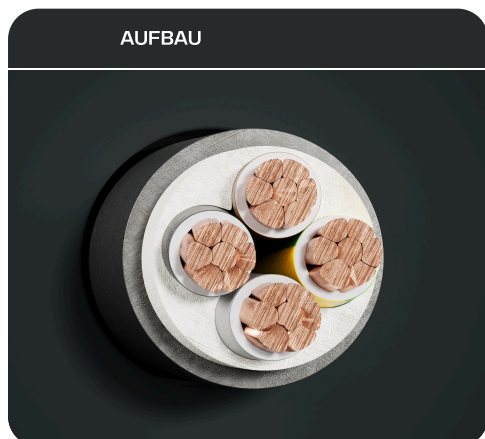

- 1 Kupferleiter, rund eindrätig (RE), rund mehrdrätig (RM) bzw. sektorförmig mehrdrätig (SM)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Aderumhüllung (Gummi oder Kunststoffband)
- 4 Mantel (PVC schwarz, UV-beständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
1 x 10 RE	1.83	83	64	8.5	152
1 x 16 RE	1.15	107	84	10.1	232
1 x 16 RM	1.15	107	84	10.4	239
1 x 25 RM	0.727	138	114	11.9	345
1 x 35 RM	0.524	164	139	13	444
1 x 50 RM	0.387	195	169	14.6	582
1 x 70 RM	0.268	238	213	16.4	789
1 x 95 RM	0.193	286	264	18.5	1060
1 x 120 RM	0.153	325	307	19.8	1293
1 x 150 RM	0.124	365	352	21.7	1578
1 x 185 RM	0.0991	413	406	24.2	1971
1 x 240 RM	0.0754	479	483	27	2540
1 x 300 RM	0.0601	539	552	29.6	3142
1 x 400 RM	0.047	614	646	33.2	3968
1 x 500 RM	0.0366	693	747	37.1	5054
1 x 630 RM	0.0283	740	840	40.9	6401
2 x 1.5 RE	12.1	32	20	10	147
2 x 2.5 RE	7.41	42	27	10.7	182
2 x 4 RE	4.61	54	37	12.4	251
2 x 6 RE	3.08	68	48	13.4	312
2 x 10 RE	1.83	90	66	15.4	445
2 x 16 RE	1.16	116	89	17	590
2 x 25 RM	0.727	132	105	19.5	1100
2 x 35 RM	0.524	159	129	24.4	1250
3 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	10.4	167
3 x 2.5 RE	7.41	36	25	11.2	211
3 x 4 RE	4.61	46	34	13	295
3 x 6 RE	3.08	58	43	14.1	372
3 x 10 RE	1.83	78	59	16.2	543
3 x 16 RM	1.15	101	78	18.7	780
3 x 16 RE	1.15	101	78	18.2	754
3 x 25 RM	0.727	132	105	22.1	1151
3 x 25 + 16 RM/RE	0.727	132	105	23.2	1308
3 x 35 SM	0.524	159	129	24.3	1443
3 x 35 + 16 SM/RE	0.524	159	129	24.7	1514
3 x 50 SM	0.387	188	157	25.3	1660
3 x 50 + 25 SM/RM	0.387	188	157	28.1	1948
3 x 70 SM	0.268	232	199	28.1	2267
3 x 70 + 35 SM/RM	0.268	232	199	30.9	2642
3 x 95 SM	0.193	280	246	31.5	3069
3 x 95 + 50 SM/RM	0.193	280	246	36.4	3621
3 x 120 SM	0.153	318	285	34	3774
3 x 120 + 70 SM/RM	0.153	318	285	39.2	4525
3 x 150 SM	0.124	359	326	38	4665
3 x 150 + 70 SM/RM	0.124	359	326	43.9	5390
3 x 185 SM	0.0991	406	374	41.6	5775
3 x 185 + 95 SM/RM	0.0991	406	374	49.5	6860
3 x 240 SM	0.0754	473	445	47.2	7564
3 x 240 + 120 SM/RM	0.0754	473	445	55.1	8803
3 x 300 + 150 SM/RM	0.0601	535	510	61.8	11017
4 x 1.5 RE	12.1	27	19.5	11.1	194
4 x 2.5 RE	7.41	36	25	12.1	249



Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
4 x 4 RE	4.61	46	34	14	351
4 x 6 RE	3.08	58	43	15.2	448
4 x 10 RE	1.83	78	59	17.6	662
4 x 10 RM	1.83	78	59	18.1	685
4 x 16 RE	1.15	101	78	19.8	929
4 x 16 RM	1.15	101	78	20.4	960
4 x 25 RM	0.727	132	105	24.5	1450
4 x 35 SM	0.524	159	129	24.3	1639
4 x 50 SM	0.387	188	157	28.1	2173
4 x 70 SM	0.268	232	199	30.9	2969
4 x 95 SM	0.193	280	246	36.4	4081
4 x 120 SM	0.153	318	285	39.2	5022
4 x 150 SM	0.124	359	326	43.9	6158
4 x 185 SM	0.0991	406	374	49.5	7733
4 x 240 SM	0.0754	473	445	55.1	10002
5 x 4 RE	4.61	32	34	15.2	412
5 x 1.5 RE	12.1	19	19.5	12	224
5 x 2.5 RE	7.41	25	25	13	289
5 x 6 RE	3.08	41	43	16.5	530
5 x 10 RE	1.83	55	59	19.2	795
5 x 10 RM	1.83	55	59	19.8	822
5 x 16 RE	1.15	71	78	21.7	1125
5 x 16 RM	1.15	71	78	22.3	1161
5 x 25 RM	0.727	132	105	26.9	1757
5 x 35 RM	0.524	159	123	29.3	2190
5 x 50 RM	0.387	188	157	29.4	2673
5 x 50 SM	0.387	188	157	30	2629
5 x 70 RM	0.268	232	199	34.8	3720
5 x 70 SM	0.268	232	199	32	3664
5 x 95 RM	0.193	280	246	38.6	5056
5 x 95 SM	0.193	280	246	40.8	4990
5 x 120 RM	0.153	318	285	43.3	6235
5 x 120 SM	0.153	318	285	40.1	6167
5 x 150 RM	0.124	359	326	54.4	7921
5 x 150 SM	0.124	359	326	48.3	7850
5 x 185 RM	0.0991	406	374	55.2	9682
5 x 185 SM	0.0991	406	374	54.1	9617
5 x 240 RM	0.0754	473	445	68	14172
5 x 240 SM	0.0754	473	445	68	14120
7 x 1.5 RE	12.1	16	12.5	13.2	291
7 x 2.5 RE	7.41	21.5	17	14.4	379
7 x 4 RE	4.61	27.5	22	16.8	542
7 x 6 RE	3.08	35	28	18.3	701
10 x 1.5 RE	12.1	13.5	10.5	16.1	412
10 x 2.5 RE	7.41	18	14.5	17.6	541
10 x 4 RE	4.61	23	18.5	20.9	784
12 x 1.5 RE	12.1	12	9.5	16.5	451
12 x 2.5 RE	7.41	16	13	18.1	599
12 x 4 RE	4.61	20.5	17	21.5	872
14 x 1.5 RE	12.1	12	9.5	17.2	499
14 x 2.5 RE	7.41	16	13	18.9	667
14 x 4 RE	4.61	20.5	17	22.6	975



Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
19 x 1,5 RE	12,1	11	9	18,9	623
19 x 2,5 RE	7,41	14,5	11,5	20,8	843
19 x 4 RE	4,61	18,5	15,5	25,4	1267
24 x 1,5 RE	12,1	9,5	8	21,8	795
24 x 2,5 RE	7,41	12,5	10,5	24,5	1103
24 x 4 RE	4,61	16	13,5	29,4	1629
30 x 1,5 RE	12,1	8	7	22,9	918
30 x 2,5 RE	7,41	11	9	25,8	1283
30 x 4 RE	4,61	14	13,5	31,1	1904
37 x 1,5 RE	12,1	8	7	25	1106
37 x 2,5 RE	7,41	11	9	27,7	1521
37 x 4 RE	4,61	14	13,5	33,5	2269
40 x 1,5 RE	12,1	8	7	25,9	1183
40 x 2,5 RE	7,41	11	9	28,8	1630
44 x 1,5 RE	12,1	7	6	27,9	1332
48 x 1,5 RE	12,1	7	6	28,3	1404
48 x 2,5 RE	7,41	9	8	31,4	1941
52 x 1,5 RE	12,1	7	6	29,5	1450
52 x 1,5 RE	7,41	9	8	34,5	2200
61 x 1,5 RE	12,1	7	6	31,6	1586
61 x 2,5 RE	7,41	9	8	38	2630

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

