




HSLH-JZ oder HSLH-OZ

Steuerleitung, halogenfrei, ungeschirmt

HALOGEN-FREE INSTALLATION CABLES

Als flexible Steuer- und Anschlussleitung für Verbindung in elektrischen Anlagen, für feste Verlegung und flexible Anwendungen ohne Zugbeanspruchung und/oder ohne Zwangsführung, speziell zum Schutz von Personen und hohen Sachwertkonzentrationen.

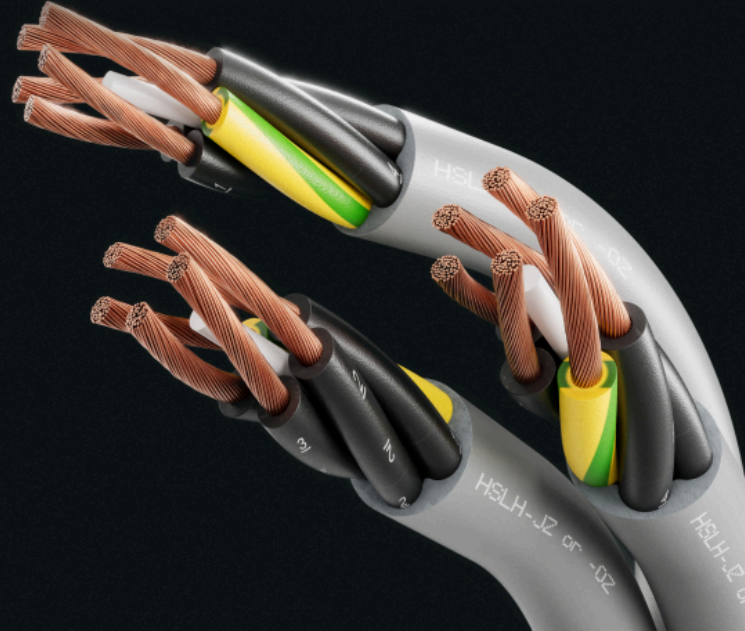

TECHNISCHE DATEN



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz



Nennspannung
300/500 V (U_o/U)



Biegeradius am Leiter (min.)
4 x \varnothing der Leitung (feste Verlegung)
15 x \varnothing der Leitung (freie Verlegung)



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend
EN 60754-1 und 2: halogenfrei, keine korrosiven Brandgase
EN 61034-2: minimale Rauchentwicklung
EN 60332-3-22 und 24: geringe Brandfortleitung
CPR-Klassifizierung: Eca



Aderkennzeichnung
Schwarz mit Ziffernaufdruck, mit Schutzleiter gänge (JZ), ohne Schutzleiter (OZ)

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, feindrähtig
- 2 Aderisolation (FRNC), Adern in Lagen verseilt
- 3 Mantel (FRNC grau RAL 7001, ölbeständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)
2 x 0,75	26,0	5,2	40
3 x 0,75	26,0	5,5	48
4 x 0,75	26,0	6,0	59
5 x 0,75	26,0	6,5	70
7 x 0,75	26,0	7,3	94
12 x 0,75	26,0	9,7	153
18 x 0,75	26,0	11,5	221
25 x 0,75	26,0	13,7	297
2 x 1	19,5	5,6	47
3 x 1	19,5	5,9	58
4 x 1	19,5	6,5	71
5 x 1	19,5	7,3	88
7 x 1	19,5	7,9	113
12 x 1	19,5	10,5	185
18 x 1	19,5	12,5	268
25 x 1	19,5	14,9	384
2 x 1,5	13,3	6,0	58
3 x 1,5	13,3	6,4	72
4 x 1,5	13,3	7,2	93
5 x 1,5	13,3	7,8	111
7 x 1,5	13,3	8,5	144
12 x 1,5	13,3	11,6	243
18 x 1,5	13,3	13,5	346
25 x 1,5	13,3	16,2	467
34 x 1,5	13,3	22,0	922
2 x 2,5	7,98	7,1	85
3 x 2,5	7,98	7,5	108
4 x 2,5	7,98	8,3	135
5 x 2,5	7,98	9,0	162
7 x 2,5	7,98	10,1	219
12 x 2,5	7,98	13,4	361
4 x 4	4,95	10,3	209
5 x 4	4,95	11,3	252
4 x 6	3,3	11,9	298
5 x 6	3,3	13,1	360
5 x 10	1,91	17,4	623

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

