




NAYY-J oder -O

PVC/PVC Aluminium Erdkabel

Energieverteilungskabel in Kraftwerken, Industrie- und Schaltanlagen, sowie in Ortsnetzen. Zur festen Verlegung in Erde, in Innenräumen, in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser – entsprechenden jeweils gültigen Errichtungsvorschriften – wenn keine Gefahr einer mechanischen Beschädigung zu erwarten ist.

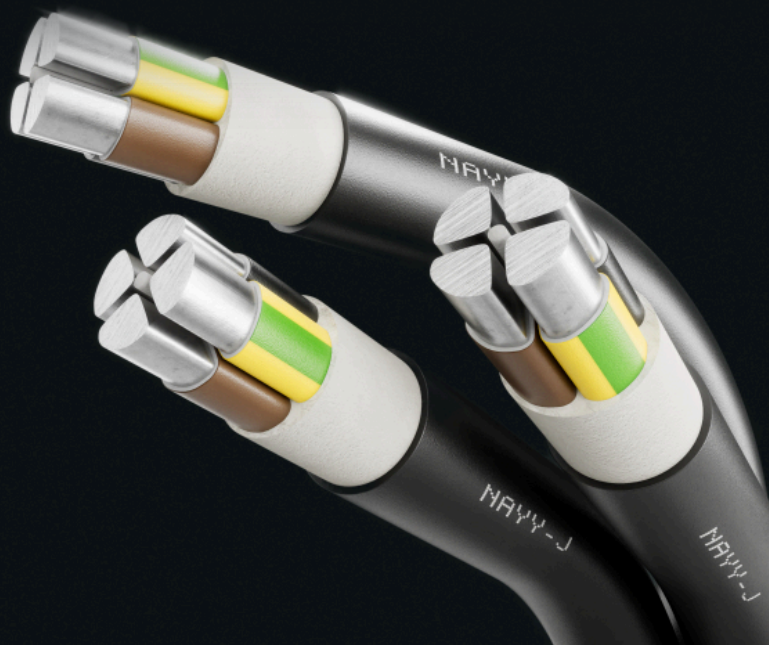

TECHNISCHE DATEN



Norm
DIN VDE 0276-603



Prüfzeichen
VDE Deutschland



Prüfspannung
4 kV / 50 Hz



Nennspannung
0,6/1 kV (U₀/U)



Biegeradius am Leiter (min.)
15 x Ø des Kabels (einadrig)
12 x Ø des Kabels (mehradrig)



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: selbstverlöschend
CPR-Klassifizierung: Eca



Aderkennzeichnung
HD 308 S2



Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. -5°C
Betriebstemperatur: -50°C bis zu 70°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschlussstemperatur: max. 160°C

AUFBAU



- 1 Aluminiumleiter, rund eindrätig (RE), sektorförmig eindrätig (SE), rund mehrdrätig (RM) bzw. sektorförmig mehrdrätig (SM)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM oder Kunststoffolie)
- 4 Mantel (PVC schwarz, UV-beständig)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Strombelastbarkeit Erde (A)	Strombelastbarkeit Luft (A)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
1 x 25 RM	1.2	160	110	12.6	210	500 D, 1000 D
1 x 35 RM	0.868	193	135	13.7	240	500 D, 1000 D
1 x 50 RM	0.641	230	166	15.5	315	500 D, 1000 D
1 x 95 RM	0.32	340	259	19.6	520	500 D, 1000 D
1 x 120 RM	0.253	253	239	21.1	615	500 D, 1000 D
1 x 150 RM	0.206	436	345	23.2	740	500 D, 1000 D
1 x 185 RM	0.164	496	401	25.8	904	500 D, 1000 D
1 x 240 RM	0.125	375	378	28.2	1115	500 D, 1000 D
1 x 300 RM	0.1	654	550	31.9	1435	500 D, 1000 D
1 x 400 RM	0.0778	756	653	34.9	1820	500 D, 1000 D
1 x 500 RM	0.061	873	772	37	2015	500 D, 1000 D
1 x 630 RM	0.047	1011	915	44.1	2600	500 D, 1000 D
1 x 70 RM	0.443	283	210	17.5	405	500 D, 1000 D
4 x 25 RM	1.2	102	81	26.7	1040	1000 D
4 x 25 RE	1.2	102	81	25.5	990	1000 D
4 x 35 RE	0.868	122	99	27.8	1130	1000 D
4 x 50 SE	0.641	144	119	31.9	1300	500 D, 1000 D
4 x 50 SM	0.641	144	119	29.6	1060	500 D, 1000 D
4 x 70 SE	0.443	179	152	36.1	1740	1000 D
4 x 95 SE	0.32	215	186	40.3	2240	1000 D
4 x 95 SM	0.32	215	189	43	2340	1000 D
4 x 120 SE	0.253	245	216	43	2400	500 D, 1000 D
4 x 120 SM	0.253	245	216	41.3	2258	500 D, 1000 D
4 x 150 SE	0.206	275	246	47.7	3120	500 D, 1000 D
4 x 150 SM	0.206	275	246	45.1	2745	500 D, 1000 D
4 x 185 SE	0.164	313	285	52.7	4170	500 D
4 x 185 SM	0.164	313	285	57	4360	500 D
4 x 240 SE	0.125	364	338	57.9	5000	500 D
4 x 240 SM	0.125	364	338	55	5080	500 D
4 x 300 SM	0.1	419	400	61	5170	500 D
5 x 16 RM	1.91	92	72	23.8	725	500 D, 1000 D
5 x 25 RM	1.2	102	82	28.8	1060	500 D, 1000 D
5 x 35 RM	0.868	123	100	31.8	1305	500 D, 1000 D
5 x 50 RM	0.641	144	119	36.2	1720	500 D, 1000 D
5 x 70 RM	0.443	179	152	44	2240	500 D, 1000 D
5 x 95 RM	0.32	215	186	47	3060	1000 D
5 x 95 SM	0.32	215	186	43	2550	1000 D
5 x 120 RM	0.253	245	216	53	3580	1000 D
5 x 150 RM	0.206	275	246	56	4400	500 D, 1000 D
5 x 150 SM	0.206	275	246	53	3679	500 D, 1000 D
5 x 185 SM	0.164	313	285	57	4400	500 D
5 x 240 SM	0.125	364	336	65.7	6514	500 D

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
Abteilungsleiter Technik
+43 (0) 1 70170-154
dogan.oezcan@skw.at

