




AT-NO5VV-U (YM)

PVC Mantelleitung

INSTALLATION UND HARMONISIERTE KABEL UND DRÄHTE

Zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen. Nicht geeignet zur ungeschützten Verlegung im Freien oder direkt in Rüttel- oder Stampfbeton.

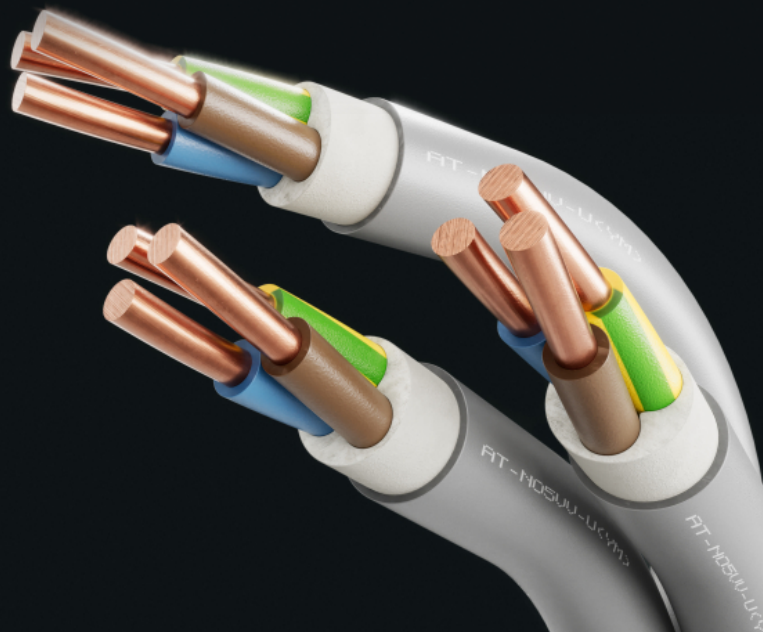

TECHNISCHE DATEN



Norm
ÖVE/ÖNORM E 8242



Prüfspannung
2 kV / 50 Hz



Nennspannung
300/500 V (U_o/U)



Biegeradius am Leiter (min.)
4 x Ø of cable



Brandeigenschaften
EN 60332-1-2: flame retardant
CPR classification: Eca



Aderkennzeichnung
HD 308 S2



Temperaturbereich
Verlegungstemperatur: min. 5°C
Betriebstemperatur: -40°C bis zu 70°C
Leitertemperatur: max. 70°C
Kurzschluss temperatur: max. 160°C

AUFBAU



- 1 Kupferleiter, rund eindrätig (RE)
- 2 Aderisolation (PVC)
- 3 Gemeinsame Aderumhüllung (EPDM)
- 4 Mantel (PVC hellgrau RAL 7035 bzw. Sonderfarbe)

Aderanzahl x Nennquerschnitt (mm ²)	Max. Leiterwiderstand (Ω/km)	Brandlast (kWh/m)	Außendurchmesser ca. (mm)	Gesamtgewicht ca. (kg/km)	Standardlängen/Aufmachung (m)
2 x 1,5 RE	12,1	0,42	8,3	98	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
3 x 1,5 RE	12,1	0,44	8,5	117	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
4 x 1,5 RE	12,1	0,52	9,4	134	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
5 x 1,5 RE	12,1	0,58	10,2	163	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
7 x 1,5 RE	12,1	0,67	11,4	197	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
10 x 1,5 RE	12,1	1,05	14,5	307	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
12 x 1,5 RE	12,1	1,17	14,9	346	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
2 x 2,5 RE	7,41	0,53	9,6	125	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
3 x 2,5 RE	7,41	0,58	10,1	165	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
4 x 2,5 RE	7,41	0,67	11,0	204	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
5 x 2,5 RE	7,41	0,75	12,0	245	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
7 x 2,5 RE	7,41	0,88	12,8	314	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
2 x 4 RE	4,61	0,72	9,4	173	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
3 x 4 RE	4,61	0,72	11,7	237	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
4 x 4 RE	4,61	0,92	12,7	294	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
5 x 4 RE	4,61	1,11	13,8	352	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
3 x 6 RE	3,08	0,92	14,4	332	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
4 x 6 RE	3,08	1,08	14,6	405	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
5 x 6 RE	3,08	1,28	15,9	496	50 R, 100 R, 500 Sp, 1000 Sp
3 x 10 RE	1,83	1,28	17,3	619	500 D, 1000 D
4 x 10 RE	1,83	1,5	19,1	756	500 D, 1000 D
5 x 10 RE	1,83	1,83	21,0	860	500 D, 1000 D

ANSPRECHPARTNER

Dogan Özcan
 Abteilungsleiter Technik
 +43 (0) 1 70170-154
 dogan.oezcan@skw.at

